




Scorrevole alzante CLIMATECH



Legno-Allum.

Sezione orizzontale

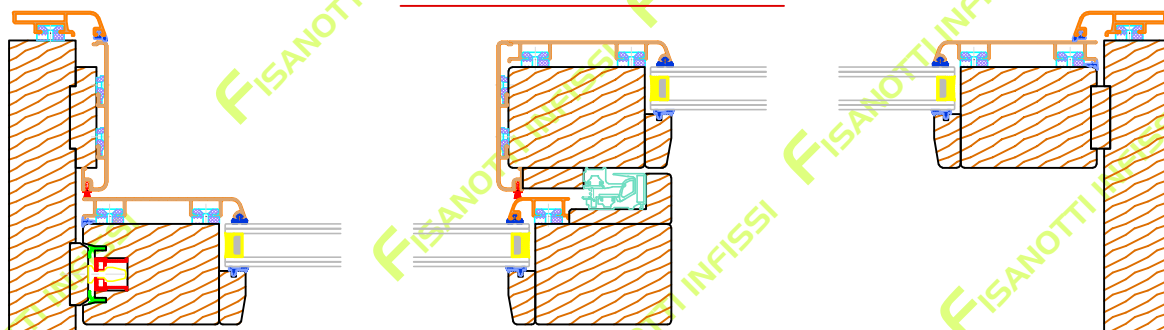

Caratteristiche

Legno: Lamellare (3 strati) in varie essenze, certificato CATAS

Chiusure: Multipunto AGB con maniglione di traino interno e vaschetta esterna

Carrelli: Con ruote in Teflon portata max. kg 300

Guarnizioni: Esterna a palloncino con angoli vulcanizzato in EPDM, superiore ed interna a palmetta in EPDM

Binario inf: Soglia in vetroresina altamente isolante per riduzione ponte termico

Verniciatura: Con 1 mano di impregnante, 1 fondo e 1 di finitura all'acqua AQUARIS RENNER

Telaietti esterni: In alluminio con angoli saldati e verniciati (su finiture Ral) e giuntati e cianfrinati (su finiture legno)

Maniglieria: In alluminio e ottone in varie finiture

Prestazioni

Tenuta all'acqua: 9 A (secondo UNI EN 1027)

Permeabilità all'aria: classe 4 (secondo UNI EN 1026)

Resistenza al vento: C 1 (secondo UNI EN 12210)

Abbattimento acustico: 43/39 db (secondo UNI EN 14351-1)

Trasmittanza termica: 1,4 w/(mqK) (secondo UNI EN ISO 10077-2)

Sezione verticale

